



Miłosz Guzikowski
Prezes Zarządu
Spych- System Sp. z o.o.
Tel. +48 669-459-208
www.spych-system.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art 2 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. Nr 112, poz 1198 ze zm.) wnioskuję o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Czy Urząd bądź zakład budżetowy posiada plan zakupu, potrzebę zakupu, potrzebę naprawy lub zakupu części:
- zagęszczarki jednokierunkowej, ubijaka wibracyjnego, zagęszczarki rewersyjnej lub walca prowadzonego marki Bomag do wymienionych maszyn?
W załączniku cennik maszyn Bomag.
2. Proszę o wskazanie jakie maszyny marki Bomag Urząd bądź zakład budżetowy posiada w swoich zasobach model, rok produkcji.
3. Czy Urząd bądź zakład budżetowy posiada plan zakupu bądź potrzebę zakupu podwozia maszyny gąsienicowej, narzędzi brukarskich, filtrów, opon budowlanych lub rolniczych?
4. Czy Urząd bądź zakład budżetowy posiada potrzebę zakupu kompresora śrubowego elektrycznego lub kompresora śrubowego spalinowego-mobilnego w zestawie z młotem pneumatycznym oraz piłą do nawierzchni asfaltowych służącego do punktowych napraw nawierzchni dróg.

Sposób i forma udostępnienia odpowiedzi: skan dokumentu przesłany na adres poczty m.maciejewska@spych-system.pl

Proszę nie wysyłać odpowiedzi listem poleconym gdyż to generuje niepotrzebne nakłady finansowe Urzędu, Poczty Polskiej oraz Spółki Spych System. Odbiór każdej otrzymaną odpowiedzi potwierdzimy w wiadomości zwrotnej.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Miłosz Guzikowski



BOMAG

FAYAT GROUP

CENNIK LEKKIEGO SPRZĘTU ZAGĘSZCZAJĄCEGO 2025

Obowiązuje od 01/06/2025 r.



UBIJAKI WIBRACYJNE



Model	Jednostka miary	BT 30	BT 60	BT 60 e	BT 65
Ciężary					
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	32	58	72	68
Wymiary					
Standard - Szerokość robocza	mm	140	230	230	280
Właściwości jezdne					
Maksymalna prędkość robocza	m/min		20	20	20
Maksymalna wydajność zagęszczania	m ² /h		276	276	336
Napęd					
Producent Silnika		HONDA	HONDA	Asynchronomotor	HONDA
Typ		GX 50	GXR 120		GXR 120
Chłodzenie		powietrze	powietrze	powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1		1
Moc ISO 9249	kW	1,47	2,8	2,3	2,8
Prędkość obrotowa	min ⁻¹		4.200	4.200	4.200
Rodzaj napędu		mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
Paliwo		benzyna	benzyna	elektryczny	benzyna
System wzbudzający					
Częstotliwość	Hz		10-11,8	11,6	10-11,8
Siła odśrodkowa	kN		15	15	17
Wielkość napętnienia					
Paliwo	L		3	20AH / 28AH	3
Sugerowana cena PLN netto		10 500,00 zł	10 700,00 zł	12 000,00 zł Bateria 20Ah: 5 700,00 zł Bateria 28Ah: 7 500,00 zł Ładowarka: 3 600,00 zł	10 800,00 zł



ZAGĘSZCZARKI JEDNOKIERUNKOWE

51-92 kg



Model	Jednostka miary	BR 95	BP 10/30	BP 12/35	BP 12/50	BP 15/40
Ciężary						
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	92	51	67	73	83
Wymiary						
Standard - Szerokość robocza	mm	450	320	350	500	400
Właściwości jezdne						
Maksymalna prędkość robocza	m/min	30	25	25	25	30
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesie.	%	30	30	30	30	30
Napęd						
Producent Silnika		HONDA	B & S	HONDA	HONDA	HONDA
Typ		GX 160	XR 550	GX 120	GX 120	GX 160
Chłodzenie		powietrze	powietrze	powietrze	powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1	1	1	1
Moc ISO 9249	kW	3,5	2,6	2,6	2,6	3,6
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Rodzaj napędu		mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
Paliwo		benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna
System wzbudzający						
Częstotliwość	Hz	90	100	92	96	90
Siła odśrodkowa	kN	15	10	12	12	15
Amplituda	mm	1,6	1,23	1,75	1,1	1,73
Wielkość napełnienia						
Paliwo	L	3,1	2	2	2	3,1
Woda	L		5	7 / 10	13	7 / 10
Sugerowana cena PLN netto		8 600,00 zł	4 900,00 zł (01/2026)	6 200,00 zł	6 600,00 zł	6 350,00 zł



ZAGĘSZCZARKI JEDNOKIERUNKOWE

92-125 kg



Model	Jednostka miary	BP 18/45 e	BP 20/45	BP 20/45 D	BP 25/50	BP 25/50 D
Ciężary						
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	97	92	106	110	125
Wymiary						
Standard - Szerokość robocza	mm	450	450	450	500	500
Właściwości jezdne						
Maksymalna prędkość robocza	m/min	25	30	30	30	25
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	%	30	30	30	30	30
Napęd						
Producent Silnika		Asynchronomotor	HONDA	HATZ	HONDA	HATZ
Typ			GX 160	1B20	GX 160	1B20
Chłodzenie		powietrze	powietrze	powietrze	powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1	1	1	1
Moc ISO 9249	kW	3,1	3,6	3,1	3,6	3,1
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	4.350	3.600	3.000	3.600	3.000
Rodzaj napędu		mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
Paliwo		elektryczny	benzyna	diesel	benzyna	diesel
System wzbudzający						
Częstotliwość	Hz	90	90	90	90	90
Siła odśrodkowa	kN	18	20	20	25	25
Amplituda	mm	1,85	2,0	2,0	2,0	2,15
Wielkość napełnienia						
Paliwo	L	20AH / 28AH	3,1	3,0	3,1	3,0
Woda	L	7	7 / 10	7 / 10	7 / 10	7 / 10
Sugerowana cena PLN netto		9 900,00 zł Bateria 20Ah 5 700,00 zł Bateria 28Ah 7 500,00 zł Ładowarka 3 600,00 zł	6 650,00 zł	10 300,00 zł	7 700,00 zł	11 300,00 zł



ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE

135-190 kg



Model	Jednostka miary	BPR 25/40	BPR 25/50	BPR 25/40 D	BPR 25/50 D	BPR 35/42
Ciężary						
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	135	140	150	155	190
Wymiary						
Standard - Szerokość robocza	mm	400	500	400	500	420
Najmniejsza wysokość przejazdu	mm	660	660	740	740	660
Właściwości jezdne						
Maksymalna prędkość robocza	m/min	25	25	25	25	27
Maksymalna zdolność pokonywania	%	30	30	30	30	32
Napęd						
Producent Silnika		HONDA	HONDA	HATZ	HATZ	HONDA
Typ		GX 160	GX 160	1B20	1B20	GX160
Chłodzenie		powietrze	powietrze	powietrze	powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1	1	1	1
Moc ISO 9249	kW	3,6	3,6	3,1	3,1	3,6
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	3.600	3.600	3.000	3.000	3.600
Rodzaj napędu		mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
Paliwo		benzyna	benzyna	diesel	diesel	benzyna
System wzbudzający						
Częstotliwość	Hz	85	85	85	85	80
Siła odśrodkowa	kN	25	25	25	25	35
Amplituda	mm	1,55	1,31	1,55	1,31	1,30
Wielkość napętnienia						
Paliwo	L	3,1	3,1	3	3	3,1
Woda	L	12	12	12	12	
Sugerowana cena PLN netto		17 500,00 zł	17 800,00 zł	20 500,00 zł	20 800,00 zł	20 300,00 zł





ZAGESZCZARKI REWERSYJNE

205-245 kg



Model	Jednostka miary	BPR 35/42 D/H	BPR 35/42 D/E	BPR 35/60	BPR 35/60 D/H	BPR 35/60 D/E
Ciężary						
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	210	230	205	225	245
Wymiary						
Standard - Szerokość robocza	mm	420	420	600	600	600
Najmniejsza wysokość przejazdu	mm	688	688	660	688	688
Właściwości jezdne						
Maksymalna prędkość robocza	m/min	27	27	27	27	27
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	%	32	32	32	32	32
Napęd						
Producent Silnika		HATZ	HATZ	HONDA	HATZ	HATZ
Typ		1B20	1B20	GX 160	1B20	1B20
Chłodzenie		powietrze	powietrze	powietrze	powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1	1	1	1
Moc ISO 9249	kW	3,1	3,1	3,6	3,1	3,1
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	3.000	3.000	3.600	3.000	3.000
Rodzaj napędu		mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
Paliwo		diesel	diesel	benzyna	diesel	diesel
System wzbudzający						
Częstotliwość	Hz	80	80	80	80	80
Siła odśrodkowa	kN	35	35	35	35	35
Amplituda	mm	1,50	1,50	1,30	1,30	1,30
Wielkość napełnienia						
Paliwo	L	3	3	3,1	3	3
Sugerowana cena PLN netto		23 800,00 zł	26 300,00 zł	20 900,00 zł	24 400,00 zł	26 800,00 zł



ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE

260-400 kg



Model	Jednostka miary	BPR 40/60 D/H	BPR 40/60 D/E	BPR 45/45	BPR 45/55 D/E
Ciężary					
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	260	280	340	400
Wymiary					
Standard - Szerokość robocza	mm	600	600	450	550
Najmniejsza wysokość przejazdu	mm	688	688	780	820
Właściwości jezdne					
Maksymalna prędkość robocza	m/min	27	27	28	28
Maksymalna zdolność pokonywania	%	32	32	35	35
Napęd					
Producent Silnika		HATZ	HATZ	HONDA	KOHLER
Typ		1B20	1B20	GX 270	KD 15 440
Chłodzenie		powietrze	powietrze	powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1	1	1
Moc ISO 9249	kW	3,1	3,1	6,3	6,3
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	3.000	3.000	3.600	3.000
Rodzaj napędu		mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
Paliwo		diesel	diesel	Benzyna	diesel
System wzbudzający					
Częstotliwość	Hz	80	80	69	69
Siła odśrodkowa	kN	40	40	45	45
Amplituda	mm	1,40	1,40	1,55	1,55
Wielkość napełnienia					
Paliwo	L	3	3	5,3	5
Sugerowana cena PLN netto		26 800,00 zł	29 300,00 zł	28 200,00 zł Wersja 500 mm 28 800,00 zł	37 500,00 zł Wersja ECONOMIZER: 42 000,00 zł





ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE

400-455 kg



Model	Jednostka miary	BPR 50/55 D/E	BPR 55/65 D/E	BPR 60/65	BPR 60/65 D/E
Ciężary					
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	400	450	400	455
Wymiary					
Standard - Szerokość robocza	mm	550	650	650	650
Najmniejsza wysokość przejazdu	mm	820	820	780	850
Właściwości jezdne					
Maksymalna prędkość robocza	m/min	28	28	28	28
Maksymalna zdolność pokonywania wzn	%	35	35	35	35
Napęd					
Producent Silnika		HATZ	KOHLER	HONDA	HATZ
Typ		1B40	KD 15 440	GX 390	1B40
Chłodzenie		powietrze	Powietrze	Powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1	1	1
Moc ISO 9249	kW	6,7	6,3	8,7	6,7
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	3.000	3.000	3.600	3.000
Rodzaj napędu		mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
Paliwo		diesel	diesel	Benzyna	diesel
System wzbudzający					
Częstotliwość	Hz	66	66	68	68
Siła odśrodkowa	kN	50	55	60	60
Amplituda	mm	1,85	1,85	1,96	1,96
Wielkość napętnienia					
Paliwo	L	5	5	6,1	5
Sugerowana cena PLN netto		39 700,00 zł Wersja ECONOMIZER: 44 200,00 zł	38 400,00 zł Wersja ECONOMIZER: 42 600,00 zł	33 500,00 zł	38 300,00 zł Wersja ECONOMIZER: 42 300,00 zł





ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE

570-700 kg




Model	Jednostka miary	BPR 70/70 D/E	BPR 100/80 D/E
Ciężary			
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	570	700
Wymiary			
Standard - Szerokość robocza	mm	700	800
Szerokość robocza bez listew (W)	mm	550	650
Najmniejsza wysokość przejazdu	mm	910	910
Właściwości jezdne			
Maksymalna prędkość robocza	m/min	28	28
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	%	35	35
Napęd			
Producent Silnika		HATZ	HATZ
Typ		1D81	1D90
Chłodzenie		powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1
Moc ISO 9249	kW	9,3	10,3
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	2.700	2.600
Rodzaj napędu		mechaniczny	mechaniczny
Paliwo		diesel	diesel
System wzbudzający			
Częstotliwość	Hz	66	54
Siła odśrodkowa	kN	70	100
Amplituda	mm	1,8	2,7
Wielkość napełnienia			
Paliwo	L	10	10
Sugerowana cena PLN netto		48 000,00 zł	59 600,00 zł
		Wersja ECONOMIZER: 51 500,00 zł	Wersja ECONOMIZER: 64 300,00 zł





ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE

STONEGUARD 170 – 270 kg

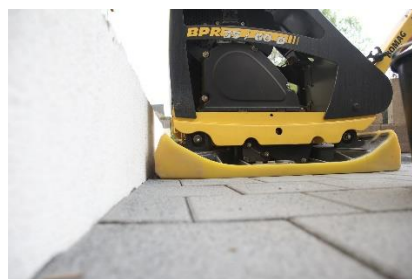

Model	Jednostka miary	BPR 25/50D	BPR 35/60	BPR 35/60 D/H	BPR 35/60 D/E
Ciężary					
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	169	228	248	268
Wymiary					
Standard - Szerokość robocza	mm	530	630	630	630
Najmniejsza wysokość przejazdu	mm	750	670	730	730
Właściwości jezdne					
Maksymalna prędkość robocza	m/min	20	20	20	20
Maksymalna zdolność pokonywania	%	32	32	32	32
Napęd					
Producent Silnika		HATZ	HONDA	HATZ	HATZ
Typ		1B20	GX 160	1B20	1B20
Chłodzenie		powietrze	powietrze	powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1	1	1
Moc ISO 9249	kW	3,1	3,6	3,1	3,1
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	3.000	3.600	3.000	3.000
Rodzaj napędu		mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
Paliwo		diesel	benzyna	diesel	diesel
System wzbudzający					
Częstotliwość	Hz	85	80	80	80
Siła odśrodkowa	kN	25	35	35	35
Amplituda	mm	1,31	1,3	1,3	1,3
Wielkość napełnienia					
Paliwo	L	3	3,1	3	3
Woda	L	12			
Sugerowana cena PLN netto		25 100,00 zł	24 600,00 zł	28 100,00 zł	30 500,00 zł





ZAGĘSZCZARKI REWERSYJNE

STONEGUARD 440 – 490 kg



Model	Jednostka miary	BPR 50/55 D/E	BPR 55/65 D/E	BPR 60/65	BPR 60/65 D/E
Ciężary					
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	440	482	447	487
Wymiary					
Standard - Szerokość robocza	mm	680	680	680	680
Najmniejsza wysokość przejazdu	mm	800	800	790	830
Właściwości jezdne					
Maksymalna prędkość robocza	m/min	25	25	25	25
Maksymalna zdolność pokonywania wzn	%	35	35	35	35
Napęd					
Producent Silnika		HATZ	KOHLER	HONDA	HATZ
Typ		1B40	KD 15 440	GX 390	1B40
Chłodzenie		powietrze	Powietrze	Powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1	1	1
Moc ISO 9249	kW	6,7	6,8	8,7	6,7
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	3.000	3.000	3.600	3.000
Rodzaj napędu		mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny	mechaniczny
Paliwo		diesel	diesel	Benzyna	diesel
System wzbudzający					
Częstotliwość	Hz	66	66	68	68
Siła odśrodkowa	kN	50	55	60	60
Wielkość napełnienia					
Paliwo	L	5	5	6,1	5
Sugerowana cena PLN netto		43 200,00 zł Wersja ECONOMIZER: 47 500,00 zł	41 600,00 zł Wersja ECONOMIZER: 45 700,00 zł	36 800,00 zł	41 300,00 zł Wersja ECONOMIZER: 45 200,00 zł





ZAGĘSZCZARKA REWERSYJNA STEROWANA BEZPRZEWODOWO



Model	Jednostka miary	BPH 80/65 S D/E
Ciężary		
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	750
Wymiary		
Standard - Szerokość robocza	mm	800
Najmniejsza wysokość przejazdu	mm	785
Właściwości jezdne		
Maksymalna prędkość robocza	m/min	28
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	%	30
Napęd		
Producent Silnika		HATZ
Typ		1D90
Chłodzenie		powietrze
Liczba cylindrów		1
Moc ISO 9249	kW	10,9
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	3.000
Rodzaj napędu		hydrauliczny
Paliwo		diesel
System wzbudzający		
Częstotliwość	Hz	55
Siła odśrodkowa	kN	80
Amplituda	mm	1,80
Wielkość napełnienia		
Paliwo	L	10
Sugerowana cena PLN netto		89 500,00 zł





WALCE PROWADZONE JEDNOBĘBNOWE



Model	Jednostka miary	BW 55 E	BW 71 E-2 D/E
Ciężary			
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	150	488
Statyczne obciążenie liniowe	kg/cm	2,7	7
Wymiary			
Standard - Szerokość robocza	mm	560	710
Właściwości jezdne			
Prędkość robocza (1) do przodu	m/min	0-1,1	0-1,6
Prędkość robocza (1) do tyłu	m/min	0-1,1	0-1,6
Prędkość robocza (2) do przodu	m/min	0-1,6	0-2,5
Prędkość robocza (2) do przodu	m/min	0-1,6	0-2,5
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	%	25/20	25/20
Napęd			
Producent Silnika		HONDA	HATZ
Typ		GX 120	1B20
Chłodzenie		powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1
Moc ISO 9249	kW	2,2	3,4
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	2800	3.200
Rodzaj napędu		mechaniczny	mechaniczny
Paliwo		benzyna	diesel
System wzbudzący			
Częstotliwość	Hz	77	75
Siła odśrodkowa	kN	10	16
Amplituda	mm	0,5	0,43
Wielkość napełnienia			
Paliwo	L	2,5	5,1
Woda	L	16	25
Sugerowana cena PLN netto		24 500,00 zł	52 500,00 zł





WALCE PROWADZONE DWUBĘBNOWE



Model	Jednostka miary	BW 65	BW 65 D
Ciężary			
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	720	740
Statyczne obciążenie liniowe	kg/cm	5,5	5,7
Wymiary			
Standard - Szerokość robocza	mm	650	650
Właściwości jezdne			
Prędkość robocza do przodu	m/min	0-5,9	0-5,9
Prędkość robocza do tyłu	m/min	0-2,5	0-2,5
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	%	40/35	40/35
Napęd			
Producent Silnika		HONDA	KOHLER
Typ		GX390	KD15-440
Chłodzenie		powietrze	powietrze
Liczba cylindrów		1	1
Moc ISO	kW	8,2	6,3
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	3.000	3.000
Rodzaj napędu		hydrostatyczny	hydrostatyczny
Paliwo		benzyna	diesel
System wzbudzający			
Częstotliwość	Hz	63/63	63/63
Siła odśrodkowa	kN	25/13	25/13
Amplituda	mm	0,5/0,25	0,5/0,25
Wielkość napełnienia			
Paliwo	L	6,1	4,3
Woda	L	60	60
Sugerowana cena PLN netto		49 500,00 zł	57 500,00 zł



WALEC ZDALNIE STEROWANY DO PRAC W WYKOPACH



Model	Jednostka miary	BMP 8500	BMP 8500
Ciężary			
Ciężar eksploatacyjny CECE(W)	kg	1595	1595
Obciążenie robocze dla gruntu	kg/cm	798	798
Wymiary			
Standard - Szerokość robocza	mm	850	850
Właściwości jezdne			
Prędkość robocza (1) do przodu	m/min	1,2	1,2
Prędkość robocza (1) do tyłu	m/min	1,2	1,2
Prędkość robocza (2) do przodu	m/min	2,8	2,8
Prędkość robocza (2) do tyłu	m/min	2,8	2,8
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	%	55/45	55/45
Napęd			
Producent Silnika		KUBOTA	KOHLER
Typ		D 1005	KDW 1003
Chłodzenie		woda	woda
Liczba cylindrów		4	3
Moc ISO 9249	kW	14,5	12,8
Prędkość obrotowa	min ⁻¹	2600	2600
Rodzaj napędu		hydrostatyczny	hydrostatyczny
Paliwo		diesel	diesel
System wzbudzający			
Częstotliwość	Hz	42/42	42/42
System napędowy		hydrauliczny	hydrauliczny
Wibracja		Przód + tył	Przód + tył
Siła odśrodkowa	kN	72/36	72/36
Amplituda	mm	1,12/0,56	1,12/0,56
Wielkość napełnienia			
Paliwo	L	24	24
Sugerowana cena PLN netto		132 000,00 zł Wersja ECONOMIZER: 137 900,00 zł	127 500,00 zł Wersja ECONOMIZER: 133 900,00 zł





				kN	kg	Rock	

	BT 60 BT 65	≤15 16-17	< 62 62-85	- -
	B(V)P 10/35 - BVP 10/45 BP 20/50 - BP 25/50 D BP 25/50 D	<20 ≥20 ≥35	47-91 95-109 112-127	- - -
	BPR 25/xx BPR 35/xx BPR 45/55 D, BPR 50/55 D BPR 55/65 D, BPR 60/65 D BPR 70/70 D BPR 100/80 D, BPH 80/65 S	≤25 ≤35 ≤50 ≤60 ≤70 ≤100	≤150 ≤230 ≤400 ≤460 ≤600 >700	- - - - 35 → 40 50 → 45
	BW 55 E BW 71 E-2	10-16 10-16	150-500 150-500	- -
	BW 65 H BW 75 H	22 40	≤800 ≤1100	- -
	BWP 3500	12-17	≤1500	-




		kN	kg	2 - 4 cm
	BT 60, BT 65	14-17	55-85	–
	B(V)P 10/35 - BP 20/50	10-20	47-109	✓
	BP 25/50 - BP 25/50 D	<25	>108	✓
	BPR 25/XX	≤25	<150	✓
	BPR 35/XX	≤35	<300	–
	BPR 45/55 D - BPR 70/70 D	45-70	390-600	–
BW 55 E	10-16	150-500	✓	
BW 71 E-2	10-16	150-500	✓	
BW 65 H, BW 75 H	22-40	650-1100	✓	



 Crushed stones				 Gravel / Sand				 Mixed soil				 Silt / Clay			
30 → 25				45 → 35				35 → 30				30 → 25			
30 → 25				50 → 40				35 → 30				30 → 25			
25 → 20				25 → 20				25 → 20				20 → 15			
35 → 30				30 → 25				30 → 25				20 → 15			
35 → 30				30 → 25				30 → 25				20 → 15			
42 → 35				35 → 30				35 → 30				30 → 25			
50 → 40				45 → 35				45 → 35				30 → 25			
55 → 45				50 → 40				50 → 40				35 → 30			
75 → 60				60 → 50				60 → 50				40 → 35			
25 → 20				25 → 20				25 → 20				20 → 15			
25 → 20				25 → 20				25 → 20				20 → 15			
13 → 10				25 → 20				25 → 20				12 → 10			
13 → 10				30 → 25				30 → 25				18 → 15			
35 → 30				40 → 35				40 → 35				35 → 30			



 6 - 8 cm		 10 - 14 cm	
✓		✓	
- ✓ (6 cm)		- ✓ (10 cm)	
✓ ✓ -		✓ (10 cm) ✓ ✓	
✓ ✓		- ✓	
✓		✓	





GWARANCJA

Gwarantowana jakość BOMAG.

Podczas ciężkiej pracy na budowie musisz polegać na swoich maszynach. Z tego powodu każda maszyna BOMAG poddawana jest rygorystycznym kontrolom. Mamy pełne zaufanie do jakości naszych maszyn, dlatego standardowo oferujemy gwarancję 3-2-1.

Każda maszyna objęta jest gwarancją 3-2-1. Podstawą roszczeń gwarancyjnych jest protokół gwarancyjny lub oryginalna faktura zakupu maszyny oraz wykonywanie okresowych przeglądów technicznych zgodnie z wytycznymi w instrukcji użytkownika dostarczanej z każdą maszyną.

Okresowe przeglądy i naprawy muszą być wykonywane w autoryzowanym serwisie BOMAG z zastosowaniem oryginalnych części i podzespołów BOMAG. Wskazane jest prowadzenie ewidencji przeglądów w Księżce Gwarancyjnej.

Gwarancja 3-2-1 obejmuje:

- ✓ Jeden rok gwarancji obejmuje całą maszynę ,
- ✓ Dwa lata - silnik spalinowy,
- ✓ Trzyletnią gwarancją objęta jest przekładnia wibratora oraz ustawienie hydrauliczne dźwigni jazdy.

GWARANCJA ROZSZERZONA

W celu zapewnienia ochrony przed nieoczekiwanymi kosztami napraw po wygaśnięciu gwarancji producenta oferujemy rozszerzone gwarancje zapewniające maksymalne bezpieczeństwo w przystępnej cenie. Wybierz czas przedłużenia 24 miesiące / 36 miesięcy / 48miesięcy a przygotujemy dla Ciebie wycenę gwarancji rozszerzonej.

Odpowiednia maszyna do każdego zastosowania!





FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.
ul. Szyszkowa 52
02-285 Warszawa
tel. (22) 482 04 00
fax (22) 482 04 01
www.bomag.com
poland@bomag.com

Wersja 2/2025

